


Maximale Plattenstärke mit beigelegten Schrauben:

Var.1.: ab 4 mm Stärke mit M4 Muttern nach ISO 4032 + Beilagscheibe f. M4 nach ISO 7089

Var.2.: bis 4 mm Stärke mit M4 Stopmuttern nach ISO 10511 + Beilagscheibe f. M4 nach ISO 7089

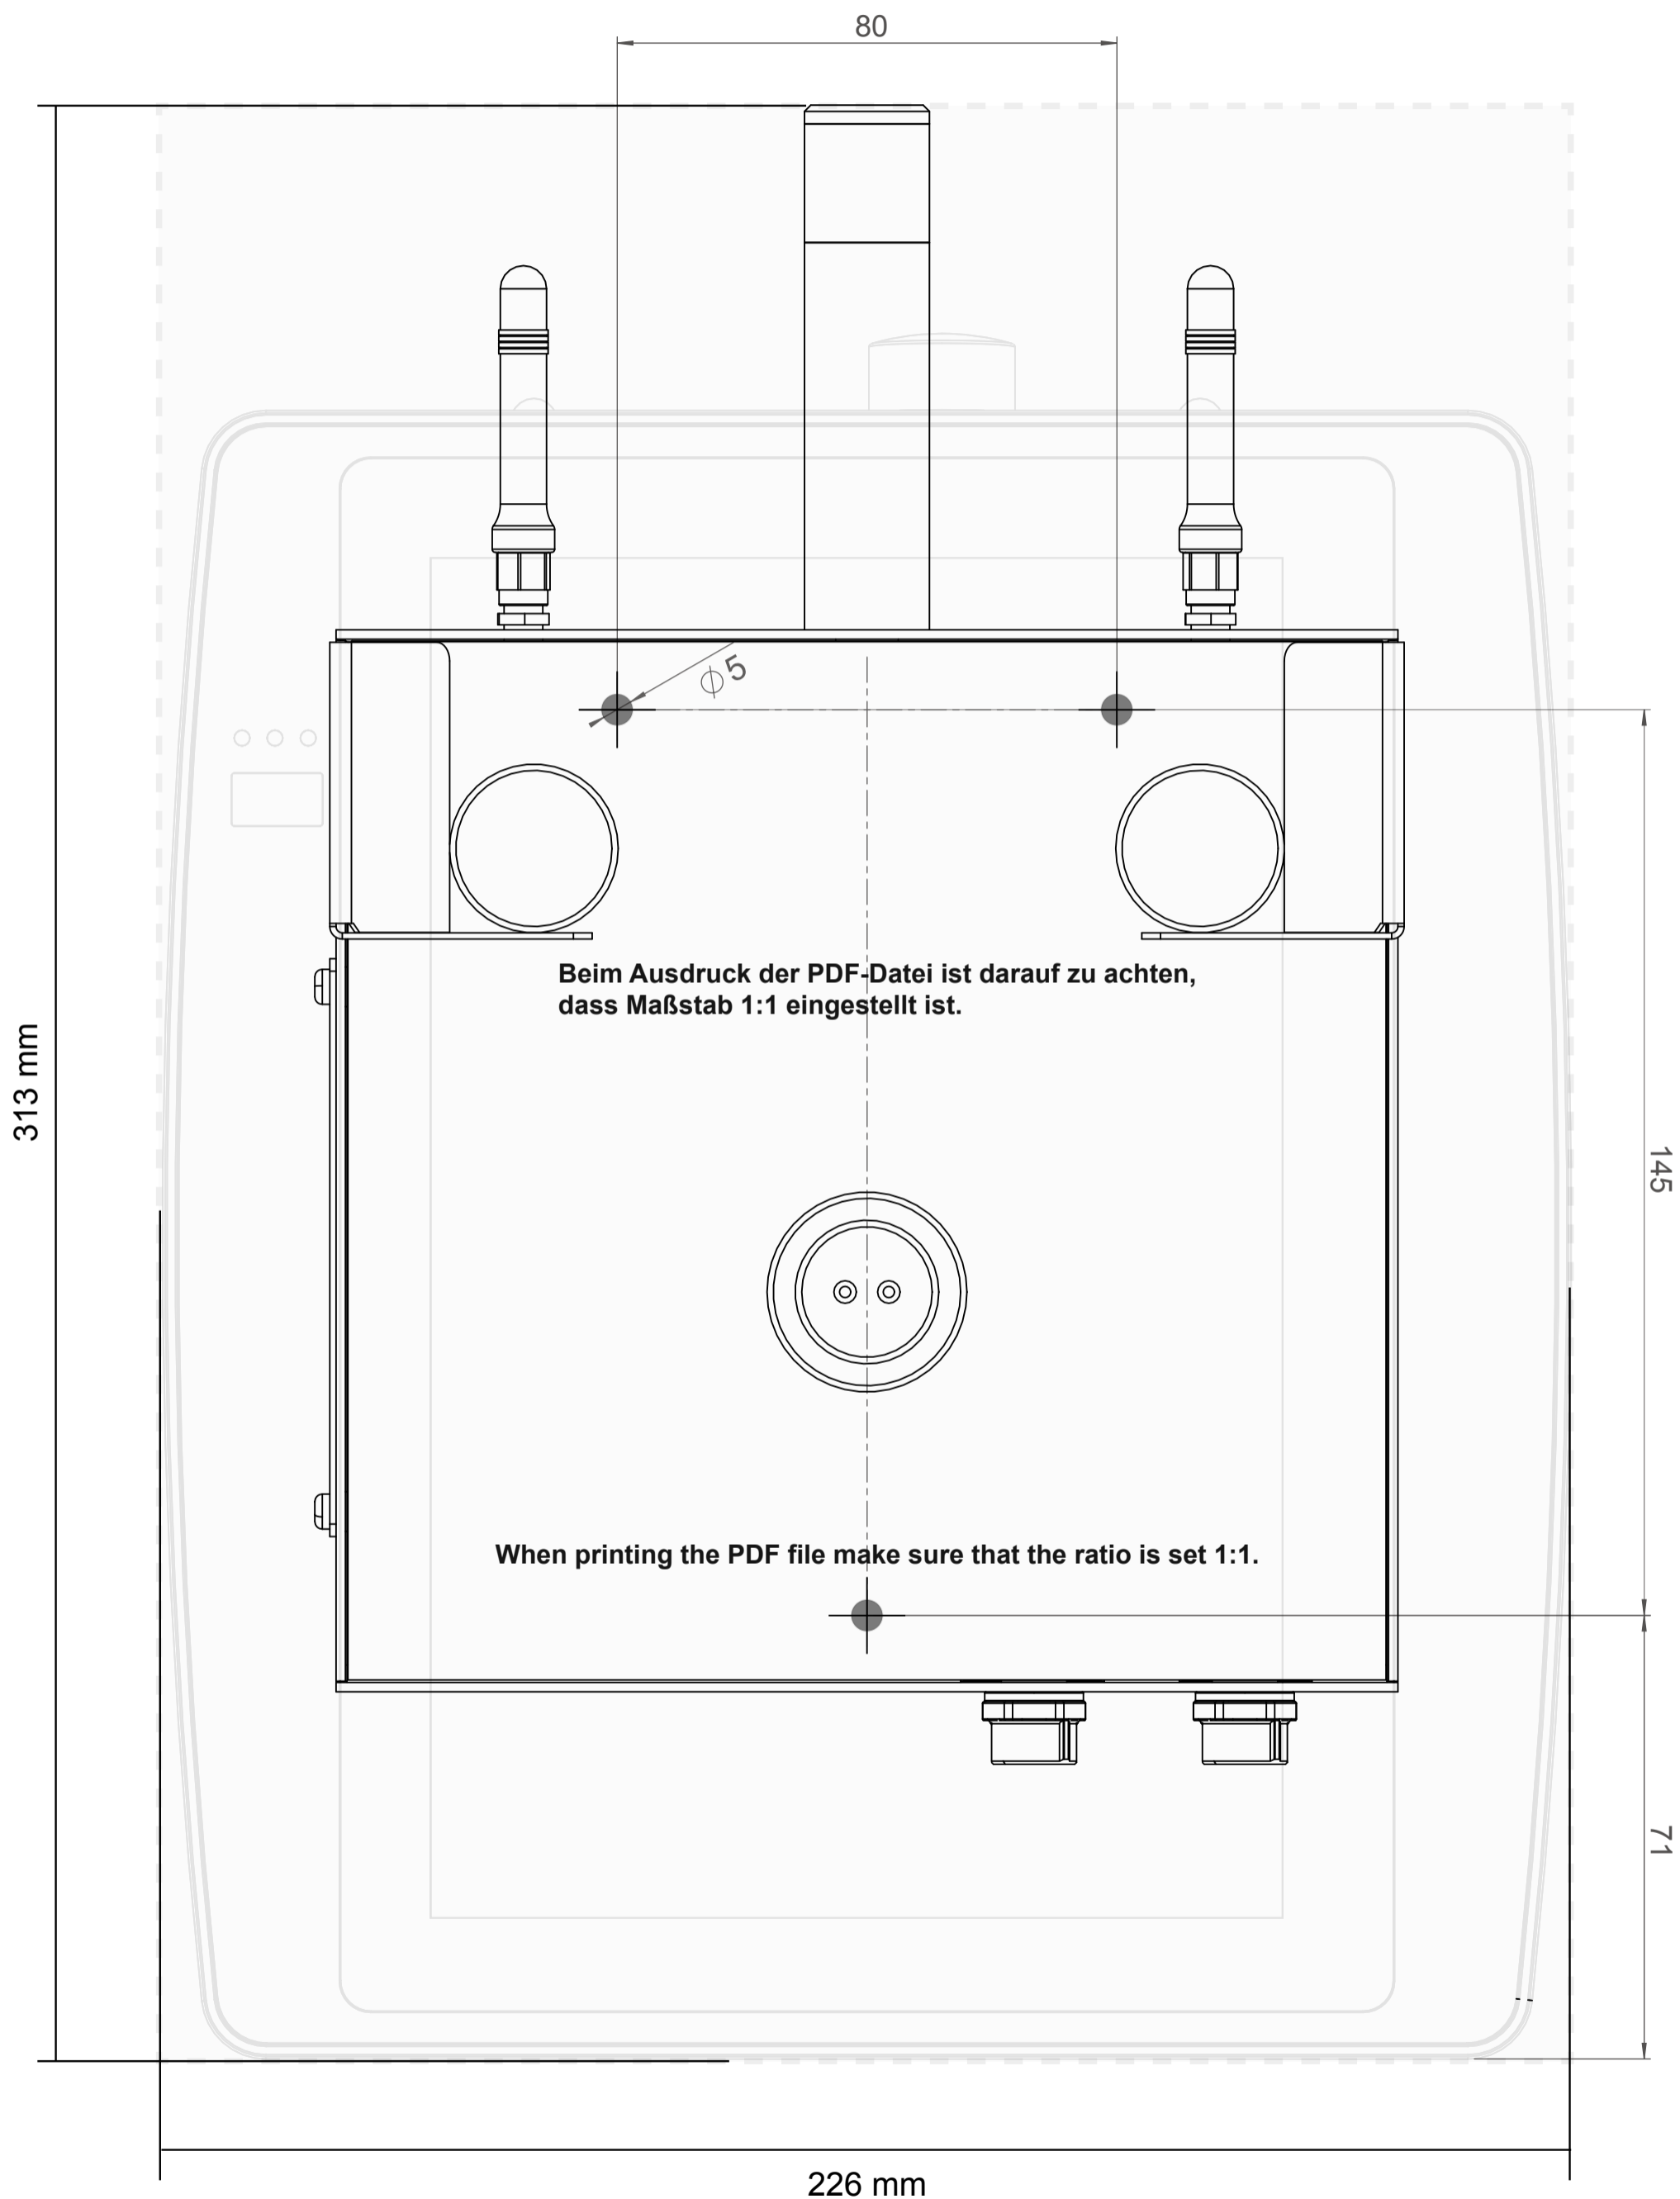

Maximum plate thickness with enclosed screws:

Var.1.: starting with 4 mm thickness with M4 nuts according to ISO 4032 + washer for M4 according to ISO 7089

Var.2.: up to 4 mm thickness with M4 locknut according to ISO 10511 + washer for M4 according to ISO 7089