


Tastenfeld TE 401

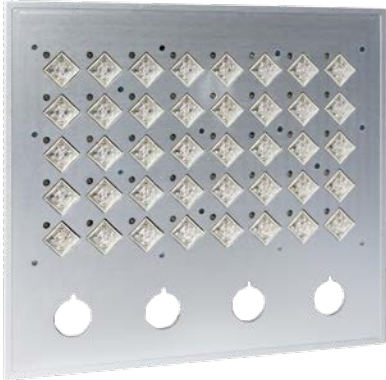

Das Tastenfeld TE 401 besitzt 40 Tasten und 40 LEDs. Diese Tasten werden durch die Software eingelesen und können dann für beliebige Funktionen verwendet werden. Betriebszustände werden durch die LEDs angezeigt.

Weiters können noch vier externe Schaltelemente dazugeschaltet werden.

Leistungsdaten

Schnittstellen	12-poliger Verbindungsstecker für 4x 3 Schaltelemente 2-poliger Versorgungsstecker 1x CAN mit 2 Anschlüssen	
Bedienfeld	40x Funktionstasten/4x Schalterausnehmungen	
Signalgeber	nein	

Elektrische Anforderungen

Versorgungsspannung	minimal +18 V DC	maximal +30 V DC
Stromaufnahme Versorgungsspannung	127-175 mA	

Terminal

Abmessungen	240 mm x 220 mm x 40,1 mm (B x H x T)	
Material	Gehäuse: Aluminium	Frontplatte: Aluminium

Artikelnummer und Sonstiges

Artikelnummer	12-210-401-T	
Hardwareversion	1.x	

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-20 ... +80 °C	
Betriebstemperatur	0 ... +60 °C	
Luftfeuchtigkeit	0-95 %, nicht kondensierend	
EMV-Festigkeit	nach EN 61000-6-2:2001 (Industriebereich)	
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27	150 m/s ²
Schutzart	IP20 nach EN 60529	