


NC-Einsteckmodul MSR 261

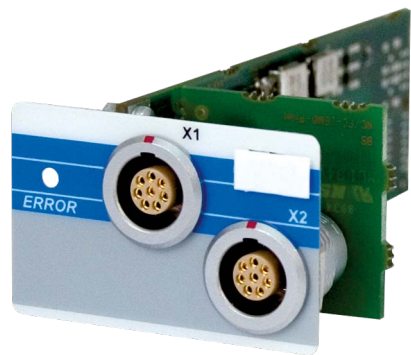

Dieses Eingangsmodul hat zwei voneinander unabhängige Zählerstufen für Inkrementalgeber mit RS422 Pegel. Das Modul bietet eine 16 Bit-Zählerauflösung mit maximal 125 kHz Eingangsfrequenz.

Inkrementalgeberanschluss

Anzahl der Kanäle	2
Eingangssignale	Inkrementalgebersignale (A, /A, B, /B, R, /R) RS422-Pegel mit 150 Ω Abschluss
Eingangsfrequenz	maximal 125 kHz
Zählfrequenz	maximal 500 kHz
Signalauswertung	4-fach
Zählerauflösung	16 Bit

Ausgangsspannung

Ausgangsspannung	+5 V/kurzschlussfest 4,5 V-5,5 V/0,1 A 4,0 V-5,5 V/0,2 A
Summenstrom 5 V pro Modul	400 mA
Summenstrom 5 V pro Basis	1,6 A
Summenstrom 5 V pro System	3 A

Artikelnummer und Sonstiges

Artikelnummer	18-001-261
Hardwareversion	1.x

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-30 ... +85 °C	
Betriebstemperatur	0 ... +60 °C	
Luftfeuchtigkeit	0-95 %, nicht kondensierend	
EMV-Festigkeit	nach EN 61000-6-2:2001 (Industriebereich)	
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27	150 m/s²
Schutzart	EN 60529	IP00