




EM82.2 Client

Die EM82.2 Client Library bietet die Möglichkeit einer Anbindung an Heißkanalgeräte mittels Euromap 82.2 Kommunikation. Das SIGMATEK-System arbeitet dabei als OPC UA Client.

Der Euromap 82.2 Standard beschreibt eine einheitliche Schnittstelle zwischen Spritzgussmaschinen und Heißkanalgeräten (HRD = Hot Runner Device) und bietet Möglichkeiten, Statusinformationen auszulesen, Sollwertvorgaben zu tätigen, Alarmer zu übertragen u.v.m.

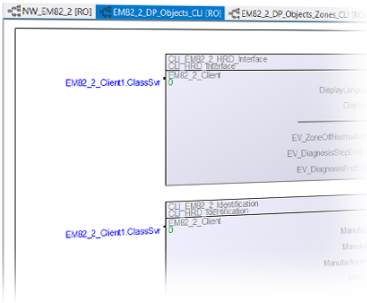

FEATURES

- OPC-UA-basierte Schnittstelle für Heißkanalgeräte (HRD)
- Alarmübertragung
- Vorgefertigte Datenpunktobjekte für die Datenhaltung
- Sichere Kommunikation über SSL-Verschlüsselung

FACTS

Entwicklungsumgebung	LASAL CLASS 2
Artikelnummer	02-010-080-2
Leistungsindex	A > B > C > D > E