




EM82.3 Server

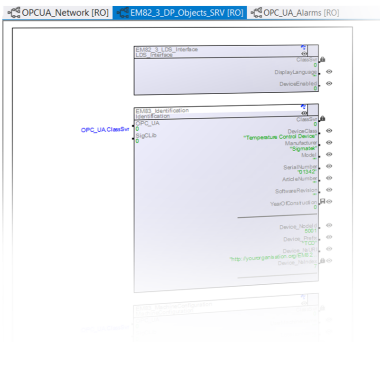

Die EM82.3 Server Library stellt ein Flüssigsilikon-Dosiersystem (LDS = Liquid silicone rubber dosing system) nach dem Euromap 82.3 Standard zur Verfügung. Das SIGMATEK-System arbeitet dabei als OPC UA Server. Der Euromap 82.3 Standard beschreibt eine einheitliche Schnittstelle zwischen Spritzgussmaschinen und Flüssigsilikon-Dosiersystemen (LDS).

OPC UA Clients aller Art können sich mit dem SIGMATEK-Server verbinden, um Statusinformationen auszulesen, Sollwertvorgaben zu tätigen, Alarme zu empfangen u.v.m.

FEATURES

- OPC-UA-basierte Schnittstelle für Flüssigsilikon-Dosiersysteme (LDS)
- Alarmübertragung
- Vorgefertigte Datenpunktobjekte für die Datenhaltung
- Sichere Kommunikation über SSL-Verschlüsselung

FACTS

Entwicklungsumgebung	LASAL CLASS 2
Artikelnummer	02-010-082-3
Leistungsindex	A > B > C > D > E