


C-IPC Erweiterung VM 053

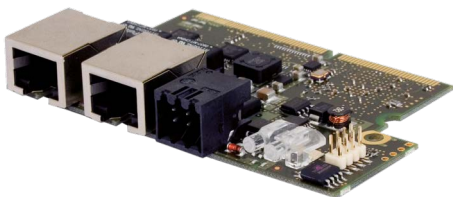

Mit diesem Erweiterungsprint kann der C-IPC um eine VARAN-Manager-Schnittstelle, eine Ethernet-Schnittstelle (elektrisch) und eine TTY-Schnittstelle erweitert werden. Das spezielle Design erlaubt eine einfache Montage und Befestigung des Erweiterungs-prints.

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-20 ... +85 °C
Betriebstemperatur	0 ... +60 °C
Luftfeuchtigkeit	0-95 %, nicht kondensierend
EMV-Festigkeit	nach EN 61000-6-2 (Industriebereich)

Leistungsdaten

Schnittstellen	1x VARAN-Bus (RJ45) 1x Ethernet 10/100 MBit (RJ45) 1x TTY 20 mA Schnittstelle (6-poliger Weidmüller)	
Maximale Übertragungsrate der TTY-Schnittstelle	56 KBaud	
Statusanzeige	grün: link	gelb: aktiv
Verbindung zur Peripherie	über SO-DIMM Sockel PCI-Bus	

Elektrische Anforderungen

Interne Versorgungsspannung	typisch +5 V DC (wird über den SO-DIMM-Sockel zur Verfügung gestellt)	
Stromaufnahme	typisch 500 mA	

Artikelnummer und Sonstiges

Artikelnummer	01-460-053	
Hardwareversion	1.x	
Erforderliches Betriebssystem	ab 01.02.083	